



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1435-08301110

## Übersicht und technische Daten:

AXA Vario - 4 & 3 Achsen Vario  
Bearbeitungszentren

AXA



Baujahr: Jan. 2000



## Beschreibung:

### Gebrauchte AXA Vario Bearbeitungszentren

**zwei Maschinen mit 4-Achsen & 3-Achsen verfügbar**

CNC Steuerung Heidenhain TNC 426  
Zweischichtig gelaufen

Technische Daten:

- Fahrwege:
  - X-Achse: 1760 bzw 2x.700 mm
  - Y-Achse: 500 mm
  - Z-Achse: 600 m
  - 4.Achse Rundtisch RTA-300
  - Eilgänge: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- Tischaufspanfläche: 2030x500
- Spindel:
  - Spindel Drehzahl: 60-6000 U/min
  - AC 10KW /100% ED
  - Spindelausblaseinrichtung
  - Innenkühlung 10 Bar / 300 liter
- Werkzeugwechsler: 36x Kette
- Handpistolen: 2x
- Spänerförderer: links
- Anschlussleistung : 3x400v 28kVa



## Technische Daten:

### Technische Daten:

Steuerung: TNC 426  
Maschinenstunden: 96.541 Std.  
Spindelstunden: 56.759 Std.  
Spindeldrehzahl: 6.000 U/Min  
Werkzeughalter: SK40  
Werkzeugkapazität: 36 x

### Verfahrwege:

X-Achse: 1.760 mm  
Y-Achse: 600mm  
Z-Achse: 500 mm

### Abmessungen und Gewicht:


Höhe: 3.000 mm  
Breite: 2.900 mm  
Länge: 3.900 mm  
Gewicht: 9.000 kg

### Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand  
Verfügbarkeit: Sofort  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 18 %  
Standort: Deutschland



## Bilder:

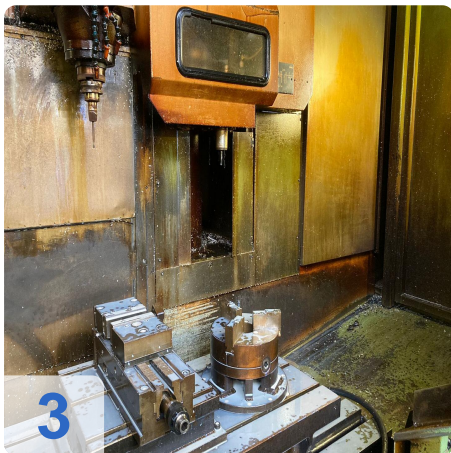



AS

e

Assets



AXA		Kommission: _____ (unter Teilergänzung)		vertikal ma. 1
Verwandtschaft:		Machinentyp		1
Auftrags-Nr.: 292.648	Maschinen-Nr.: 83.384	VARIO	Verfahrensgr.: N = 1760 bzw. 2 x 700 mm Y = 600 mm Z = 600 mm	Form. ausgefüllt: Name: Schüring Datum: 22.12.1999 12.174.03 Seite 1 von 2
Liefertermin: 19. KW - 2000			Hart Schüring	Änderung Nr. 1 Name: Schüring Datum: 03.01.2000
<b>Konventionsschrift:</b>		Zeilenummer		2
Zeilenummer	Solltermin	komplett an	Montage	3
Montage	Interim:	Interim:	Interim:	4
Steuerung	Speicher	Standard	Bedienung	
Bedienung	Standard	Bedienung	Standard	
Schwenkkopf/Tisch:		Tischbohrspannfächer: 2030 x 500 mm L-Nutengröße: 3 L-Nuten 14/19 / Richtmaß 117 Spindelbohrmaschinenbohrung: ja		
L-Achse	ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300	Innenkühlung	ja	
NC-Rundschich	ja	Externer Behälter	ja, 500 l	
Rundschichtleistung	ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300	Hochdruckpumpe	ja, 10 bar	
M-Funktion	ja	Handspindel	ja, 2 Stück	
Tischspann	ja	Tischbohrungen	ja	
Getrock	ja	kpl. Abdeckung Arbeitstankanschl.ung	ja	
Elektr. Handrad	ja	Spindelbetrieber	ja, Auswurf links	
Änderlaufleistung	BT 40 mit Sonderkopfbolzen SK 40	Eilgänge	XY = 25 mm/min, Z = 20 mm/min	
Werkzeugwechsler	36 - fach Kettenmagazin optische Ausföhrung	Erhöhte Genauigkeit	ja	
Drehzahltrieb	0 - 6000 U/min	Überholer	Standard	
Farbe	RAL 6011/0901 grün/weiß	Hauptspindel-Motor	AC 10 KW / 100 % ED bzw. AC 18 KW - 40 % ED 15,2/20/40 % ED	
Arbeitsraum	Standard	Arbeitsraummaschinen	ja, 2 Stück, Neopulverschichten	
Arbeitsraum	Standard	Dokumentation	2-fach	
Arbeitsraum	Standard	Druckzähler	Kunde	
Arbeitsraum	Standard	Telefon	02594-992 - 0	
Arbeitsraum	Standard	Telefax	02594-992 - 299	
Datum:		Änderungsstand:		

11



Asset-Trade

e

Assets



12



13




14



15



16

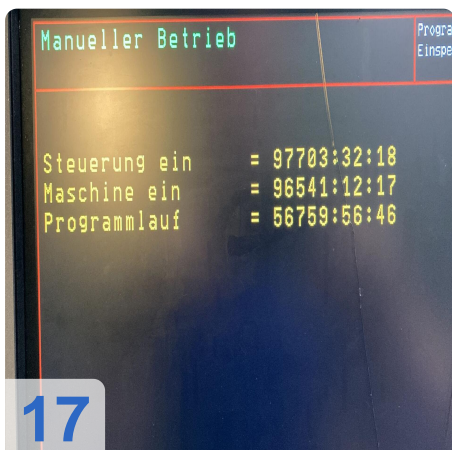

17



Asset-Trade

e

Assets






# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:

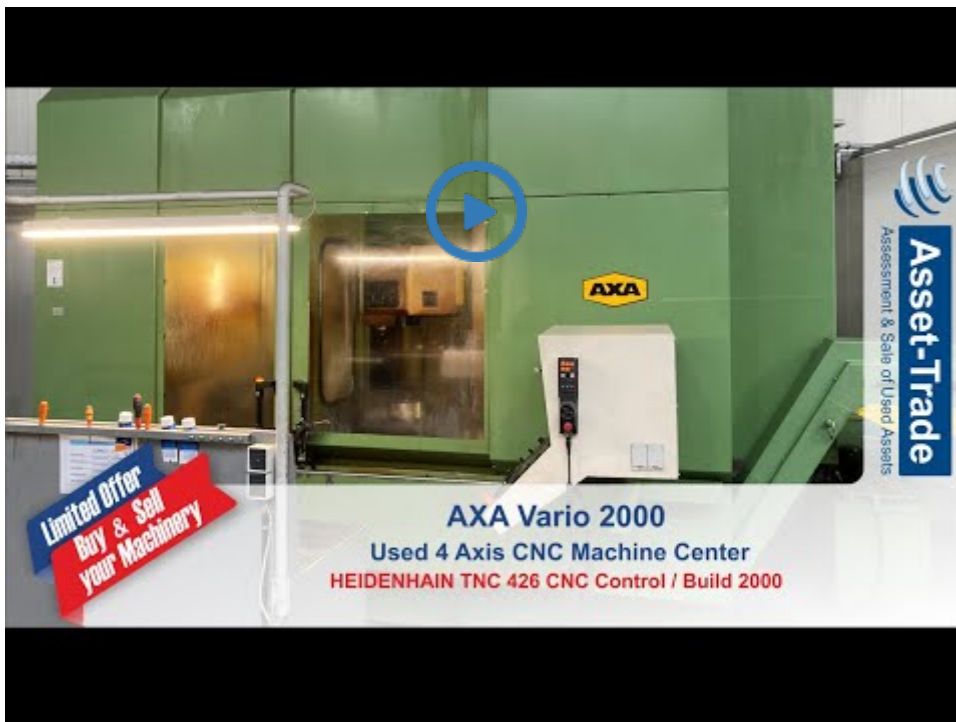





**Asset-Trade**

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7753>

**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**