
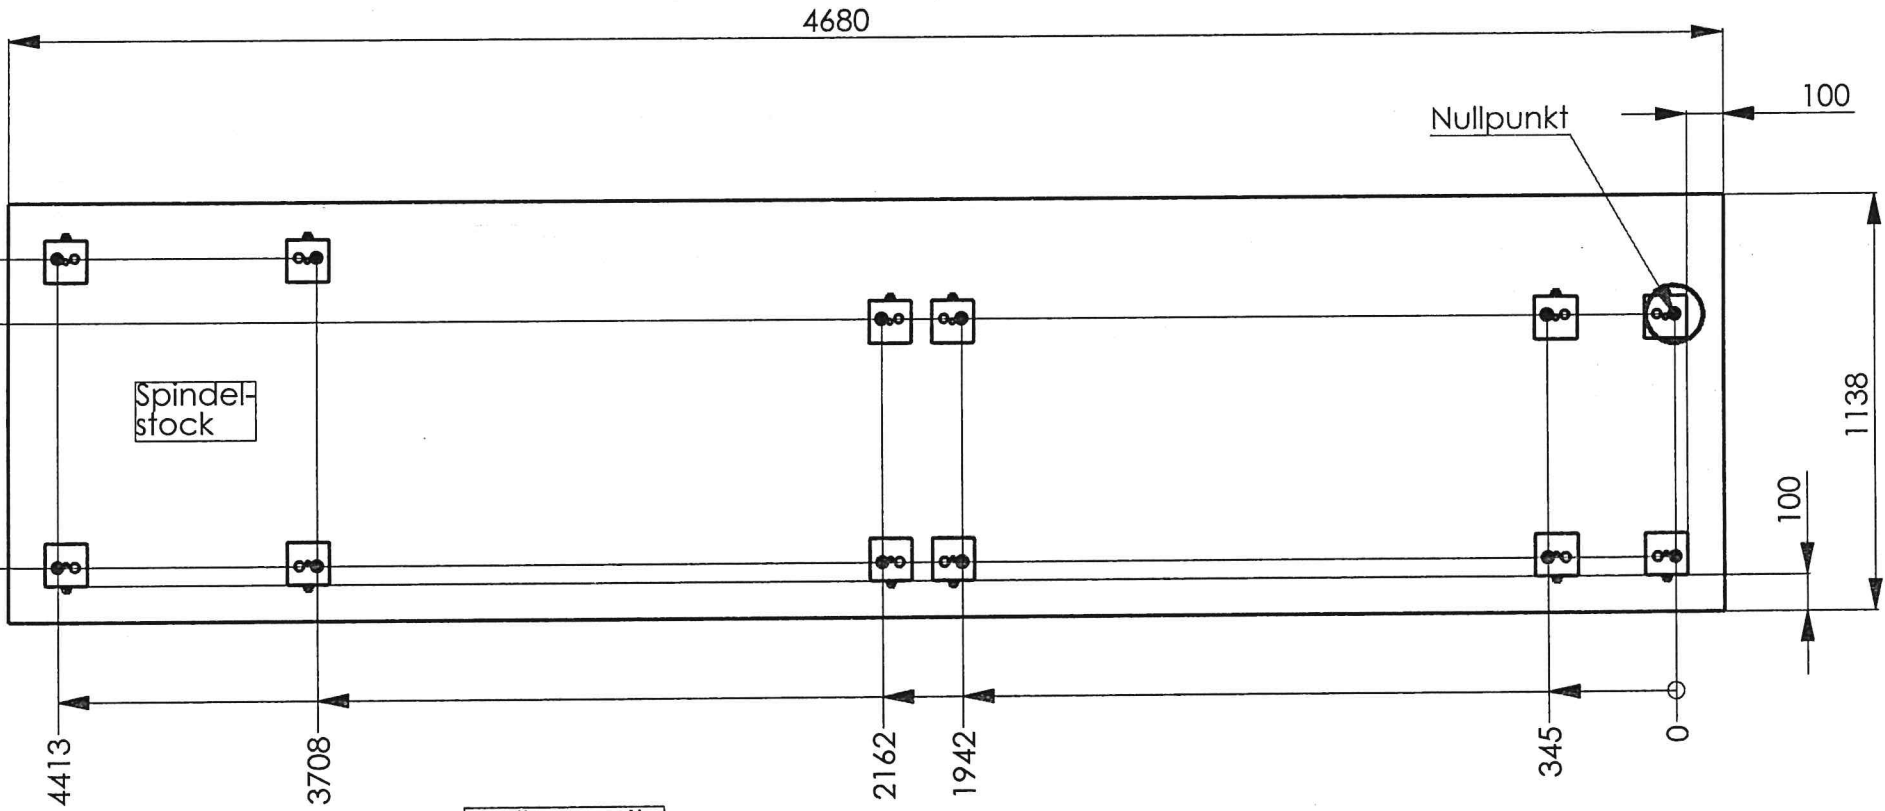


Eingang Spannungseinspeisung
(Kabellänge vom Boden ca. 2 m)
Hauptsicherung im Schaltschrank:
Heidenhain: 80 A / Siemens: 80 A
Zuleitungsvorschlag: 4 x 35 mm²

Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Masstab:	Gewicht:
	Werkstücktoleranzen DIN 7184	Werkstoff:	
	Datum Name gezeichnet 30.01.2016 M. Heug geprüft 30.01.2016 F. Kraw Zeichner	Ident.-Nr.:	
	SEIGER DREHMASCHINEN	Masch.: SLZ 620E x 3000	
		Baugr.: Teilebez.: Aufstellplan	
		Auftr.-Nr.:	

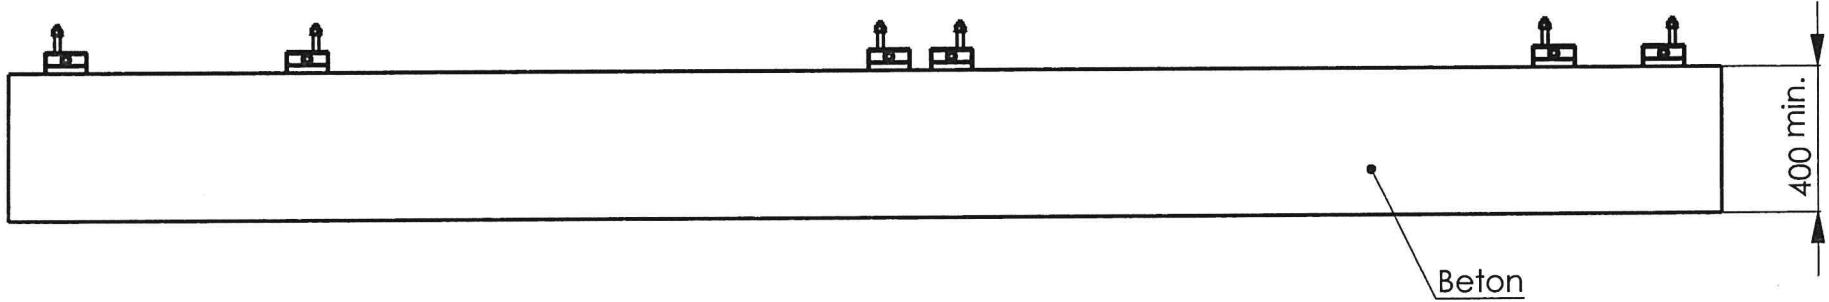

Bedienerseite

Bodenbeschaffenheit
nach DIN 1045

Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Masstab:	Gewicht:
	Werkstückkanten DIN 7184	Werkstoff:	
	Datum 03.03.2009	Ident.-Nr.:	
	Zeichner M. P. u. S.	Masch.: SLZ 620E x 3000	
	Norm	Baugr.: Fundamentenplan	
	SEIDER DREHMASCHINEN	Auftr.-Nr.:	