Asset-Trade
Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1237-091301252

Übersicht und technische Daten:

AXON VMC-1270-H3L vertikales BAZ

AXON

axon
Metal Cutting Solutions

Baujahr: Jan. 2016

Beschreibung:

Gebrauchte AXON VMC 1270-H3L kaufen - vertikal Bearbeitungzentrum

Betiebsstunden: 14.933 / Spindelstunden: 4092

CNC Steuerung Heidenhain iTNC 640 15" Zoll

Technische Daten:

- Verfahrwege (Heidenhain Glasmaßstäbe):
  - X-Achse: 1.200 mm
  - Y-Achse: 700 mm
  - Z-Achse: 650 mm
  - Eilgang max (X/Y/Z): 30/30/25 m/min
- Genauigkeit
  - Positioniergenauigkeit P in X, Y, Z: ± 3 µm
  - Wiederholgenauigkeit Ps in X, Y, Z: ± 2 µm
- Tisch:
  - Tischabmessungen (L x B): 1.300 x 600 mm
  - Max. Beladekapazität: 1.000 kg
  - T-Nuten (Breite x Abstand x Anzahl): 18T x 100 mm x 5
- Spindel-Daten
  - Spindeldrehzahl: 10.000 U/min
  - Leistung Spindelmotor: 38 kW
  - Drehmoment: 230 Nm
  - IKZ: 20 Bar inkl Vollumhausung
  - Ringspühlsystem and der Spindel (4x Düsen)
- Werkzeugmagazin
  - Werkzeugplätze: 40x Stück Kettenmagazin mit Doppelarmgreifer
  - Werkzeugdurchmesser max.: ø 80 mm
  - Werkzeugdurchmesser mit freien Nebenplätzen max: ø 110 mm
  - Werkzeuglänge max.: 250 mm
  - Werkzeuggewicht max.: 7 kg
  - Werkzeugwechselzeit (Werkzeug – Werkzeug): cirka 2 Sekunden
  - Automatische Werkzeuglängen Tastsystem Renishaw OMP 60 (Infrarot)

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

- Allgemeine Daten:
  - RS-232-Schnittstelle
  - Ausblasen der Werkzeugaufnahme in der Spindel
  - Geschlossene Umhausung

    2x Arbeitsleuchten (Halogen)
  - Wärmetauschen
  - Toolbox
  - Kühlmitteltank Fassungsvermögen: 501 Liter
  - Schanierband-Späneförderе
  - Spänespühlsystem für den Innenraum
  - Heidenhain HR-510 Handrad
- Anschlussleistung: 35 kVA
- Anschluss: 400V - 50 Hz
- Abmessungen L x T Späneförderer + 835 mm: 3.398 x 2.221 mm

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: TNC 640
Maschinenstunden: 14.933 Std.
Spindelstunden: 4.092 Std.
Spindeldrehzahl: 10.000 U/Min
Werkzeughalter: SK40
Werkzeugkapazität: 40 x

Verfahrwege:

X-Achse: 1.200 mm
Y-Achse: 700mm
Z-Achse: 650 mm

Abmessungen und Gewicht:

Breite: 2.221 mm
Länge: 3.398 mm
Gewicht: 7.800 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Bilder:

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

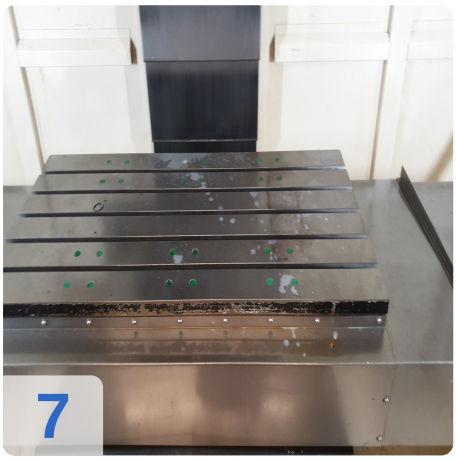

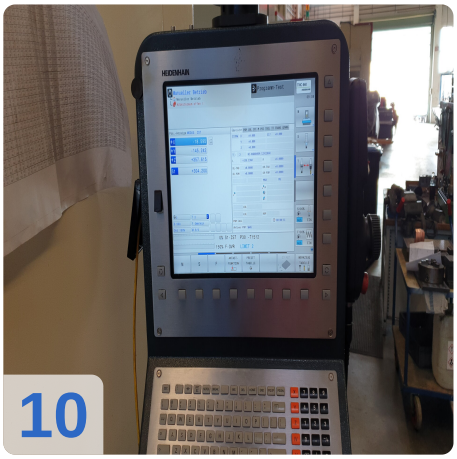

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

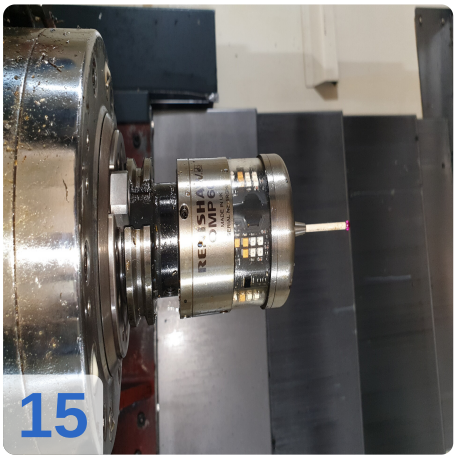

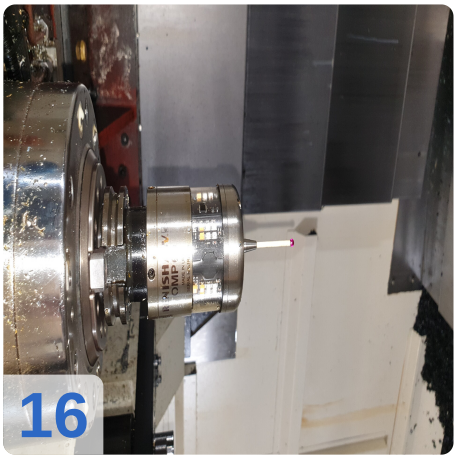

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Video:

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Asset-Trade
Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7156

Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33