



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. No.: 119-05031229



Overview and Technical Data:

LAUFFER - RPT 100

LAUFFER

LAUFFER
PRESSEN



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Description:

The hydraulic workshop and production press **LAUFFER RPT 100** by **LAUFFER** represents durable German press engineering, versatile daylight dimensions, and reliable hydraulic pump packs. It is ideally suited for straightening, pressing, forming, and industrial assembly lines.

Technical Key Facts & Specifications

Manufacturer LAUFFER Machine Tools

Model / Series RPT 100

Category Hydraulic Presses

Control Unit Conventional

Year of Build 1983

Status: Brokered & Sold (Asset-Trade Archive & Valuation Benchmark)

Used LAUFER RPT 100 - high-speed press

- Safety distance 139.5 mm
- Stopping time 0.087 sec
- 26.5 mm overtravel

Frequently Asked Questions (Buyers & Sellers) about LAUFFER RPT 100

Is this LAUFFER RPT 100 currently still available for purchase?

This specific **LAUFFER RPT 100** has been successfully brokered by Asset-Trade and is already sold. We maintain this page as a verified reference and market valuation benchmark. Looking for identical or equivalent equipment? Submit a sourcing request – our global network will promptly locate suitable machinery from active industrial liquidations.

What industrial applications is the LAUFFER RPT 100 hydraulic press designed for?



The **LAUFFER RPT 100** hydraulic press is engineered for heavy straightening, punching, forming, and mechanical assembly operations. High duty-cycle hydraulics, rigid bed geometry, and precision pressure regulation deliver repeatable results.

What is a used LAUFFER RPT 100 worth in today's market?

The fair market value of a used **LAUFFER RPT 100** (built 1983) is determined by accumulated operating hours, geometric accuracy, spindle/guideway condition, included tooling, and the installed control system. Asset-Trade delivers certified, confidential valuations based on real worldwide transaction benchmarks. Request your free machine valuation now.

I want to sell a used LAUFFER machine or manufacturing plant – how does Asset-Trade assist?

Asset-Trade provides industrial sellers with a turnkey disposal package: We buy quality **LAUFFER** machine tools directly for cash or market full **manufacturing departments** and **plant closures** globally to over 100,000 verified buyers. Our service includes certified electrical/mechanical decommissioning, heavy industrial rigging, and broom-clean site handovers.

Looking to sell a used LAUFFER machine or production line?

Asset-Trade purchases high-quality **LAUFFER** machine tools directly for cash or markets full **plant liquidations** and **workshop closures** globally to 100,000+ verified industrial buyers. Request your complimentary **machinery valuation** today!

[Request Valuation & Sell Now »](#)



Technical Data:

Technical Data:

Control: Conventional

Buyer Information:

Condition: Normal wear

Available: Sold

Sold as:

EXW (Ex Works - Incoterm)

VAT: 19 %

Buyers Premium: 15 %

Location: Germany



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Image



1



3



5



4






AS

e
Assets


LAUFFER PRESSEN		Technische Datenblatt	T 9-02 294-03/- Blatt 1
Hydraulische Schnellpresse in Rahmenbauart Typ 975 180 Aufführung nach Zeichnung-Nr. 3 P 24 993			
Technische Daten			
max. Presskraft	1000	kN	
max. Rückkraft	200	kN	
Stößhub	200	mm	
Einbaubreite	550	mm	
Stoßdurchgang vorn/seitlich	750 / 280	mm	
Tischfläche	710 x 560	mm²	
Tischbohrung/Ausparung	Ø 80	mm	
7-Nuten in Tisch nach DIN 650 diagonal	22 x 11	mm	
Stoßfläche	560 x 450	mm²	
Stoßbohrung mit Spannschraube M 20	50 x 7	mm	
7-Nuten in Stoß nach DIN 650			
Antriebsleistung	15	kW	
maximaler Betriebsdruck	bar		
Steuerdruck			
Maschinengewicht		kg	
Geschwindigkeiten			
Silvorlaufgeschwindigkeit	350	mm/s	
Pressgeschwindigkeit	33,6	mm/s	
Rücklaufgeschwindigkeit	360	mm/s	
Durchhub mit Geschwindigkeitsregulierungen	-		
Hydr. Auswerfer in Tisch			
max. Auswerferhub	80	mm	
max. Auswerferkraft	250	kN	
Auswerferhöhe/-durchmesser	Ø 58	mm	
Befestigungswinkel M 42 x 1,5			
Stoßkissen			

LAUFFER PRESSEN		Technische Datenblatt	T 9-02 294-03/- Blatt 2
Hydraulische Schnellpresse in Rahmenbauart			
Technische Daten			
Typ	975 180		
Druckkraft	1000 kN		
Stoßhub	200 mm		
Einbaubreite	550 mm		
Stoßdurchgang vorn/seitlich	750 / 280 mm		
Tischfläche	710 x 560 mm²		
Tischbohrung/Ausparung	Ø 80 mm		
7-Nuten in Tisch nach DIN 650 diagonal	22 x 11 mm		
Stoßfläche	560 x 450 mm²		
Stoßbohrung mit Spannschraube M 20	50 x 7 mm		
7-Nuten in Stoß nach DIN 650			
Antriebsleistung	15 kW		
maximaler Betriebsdruck	bar		
Steuerdruck			
Maschinengewicht		kg	
Geschwindigkeiten			
Silvorlaufgeschwindigkeit	350 mm/s		
Pressgeschwindigkeit	33,6 mm/s		
Rücklaufgeschwindigkeit	360 mm/s		
Durchhub mit Geschwindigkeitsregulierungen	-		
Hydr. Auswerfer in Tisch			
max. Auswerferhub	80 mm		
max. Auswerferkraft	250 kN		
Auswerferhöhe/-durchmesser	Ø 58 mm		
Befestigungswinkel M 42 x 1,5			
Stoßkissen			

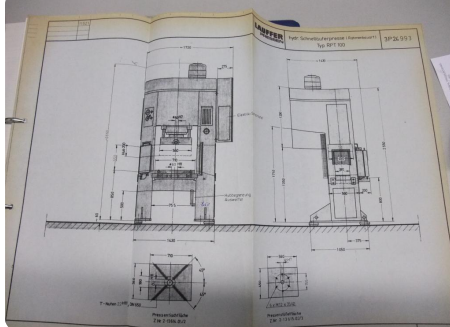

LAUFFER PRESSEN		Technische Datenblatt	T 9-02 294-03/- Blatt 2
Hydraulische Schnellpresse in Rahmenbauart			
Technische Daten			
Typ	975 180		
Druckkraft	1000 kN		
Stoßhub	200 mm		
Einbaubreite	550 mm		
Stoßdurchgang vorn/seitlich	750 / 280 mm		
Tischfläche	710 x 560 mm²		
Tischbohrung/Ausparung	Ø 80 mm		
7-Nuten in Tisch nach DIN 650 diagonal	22 x 11 mm		
Stoßfläche	560 x 450 mm²		
Stoßbohrung mit Spannschraube M 20	50 x 7 mm		
7-Nuten in Stoß nach DIN 650			
Antriebsleistung	15 kW		
maximaler Betriebsdruck	bar		
Steuerdruck			
Maschinengewicht		kg	
Geschwindigkeiten			
Silvorlaufgeschwindigkeit	350 mm/s		
Pressgeschwindigkeit	33,6 mm/s		
Rücklaufgeschwindigkeit	360 mm/s		
Durchhub mit Geschwindigkeitsregulierungen	-		
Hydr. Auswerfer in Tisch			
max. Auswerferhub	80 mm		
max. Auswerferkraft	250 kN		
Auswerferhöhe/-durchmesser	Ø 58 mm		
Befestigungswinkel M 42 x 1,5			
Stoßkissen			

LAUFFER PRESSEN		Technische Datenblatt	T 9-02 294-03/- Blatt 2
Hydraulische Schnellpresse in Rahmenbauart			
Technische Daten			
Typ	975 180		
Druckkraft	1000 kN		
Stoßhub	200 mm		
Einbaubreite	550 mm		
Stoßdurchgang vorn/seitlich	750 / 280 mm		
Tischfläche	710 x 560 mm²		
Tischbohrung/Ausparung	Ø 80 mm		
7-Nuten in Tisch nach DIN 650 diagonal	22 x 11 mm		
Stoßfläche	560 x 450 mm²		
Stoßbohrung mit Spannschraube M 20	50 x 7 mm		
7-Nuten in Stoß nach DIN 650			
Antriebsleistung	15 kW		
maximaler Betriebsdruck	bar		
Steuerdruck			
Maschinengewicht		kg	
Geschwindigkeiten			
Silvorlaufgeschwindigkeit	350 mm/s		
Pressgeschwindigkeit	33,6 mm/s		
Rücklaufgeschwindigkeit	360 mm/s		
Durchhub mit Geschwindigkeitsregulierungen	-		
Hydr. Auswerfer in Tisch			
max. Auswerferhub	80 mm		
max. Auswerferkraft	250 kN		
Auswerferhöhe/-durchmesser	Ø 58 mm		
Befestigungswinkel M 42 x 1,5			
Stoßkissen			

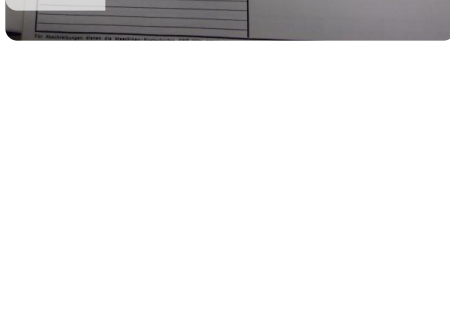

11

10



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/en/print/pdf/node/606>

Asset-Trade

**Assessment and Sale of Used Assets world
wide**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://www.asset-trade.de/en>