



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1525-06240810

## Overview and Technical Data:

**Gebrauchte Radscheiben-Produktionslinie mit  
Schirmer + Plate 16 MN Presse & Schleicher  
Coilanlage**

**'nicht definiert**



Multiple Makesor Not Defined

**Baujahr: Jan. 2000**



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

Zum Verkauf steht eine leistungsstarke Produktionslinie zur Herstellung von Radscheiben direkt vom Coil. Das Herzstück der Anlage ist eine robuste 16 MN (ca. 1600 Tonnen) Zieh- und Stanzpresse von Schirmer + Plate, die von einer modernen Schleicher Coilanlage (Baujahr 2000) für schwere Coils bis 10 Tonnen und Materialdicken bis 16 mm beschickt wird. Ein Kuka 6-Achs-Roboter automatisiert die Teilehandhabung und sorgt für einen effizienten Produktionsfluss.

Diese komplette Anlage ist die ideale Lösung für die Serienfertigung von LKW- oder PKW-Radscheiben und anderen Stanz- und Umformteilen mit hohen Anforderungen an Presskraft und Materialstärke.

*Gebrauchte Radscheiben-Produktionslinie kaufen. Komplette Anlage mit 16 MN Schirmer + Plate Presse, Schleicher Coilanlage (bis 16mm) und Kuka Roboter.*

## Highlights der Anlage

- **Hohe Presskraft:** Massive Schirmer + Plate Zieh- und Stanzpresse mit 16 MN (ca. 1.600 t).
- **Starke Coilanlage:** Schleicher Decoiler und Richtanlage (Bj. 2000) für Bandbreiten bis 650 mm und Banddicken bis 16 mm.
  - **Automatisierte Handhabung:** Ein Kuka KR150-2 2000 Industrie-Roboter (Bj. 2005) ist in den Prozess integriert.
  - **Komplettlösung:** Vollständige Linie vom Coil bis zur Ausgabestation, inklusive Fördertechnik und Werkstattausrüstung.

## Technische Spezifikationen im Detail:

Komponente	Hersteller	Typ/Beschreibung	Baujahr	Technische Daten/Anmerkungen
Coil-Abrollvorrichtung	Schleicher	HES-15-0850	2000	Max. Coil-Gewicht: 10.000 kg, Bandbreite: 120-650 mm, Coil-Ø: 1200-2000 mm
Hydraulikaggregat	Schnupp	-	-	Fassungsvolumen ca. 400 l Öl
Ausrichteinheit	Schleicher	RSF-08-1277160-0650	2000	Bandbreite: 120-650 mm, Banddicke: 5,0 - 16,0 mm



Komponente	Hersteller	Typ/Beschreibung	Baujahr	Technische Daten/Anmerkungen
Zieh- & Stanzpresse	Schirmer + Plate	R60HP1600	1979	Presskraft: 16 MN (ca. 1.600 t), Betriebsdruck: 250 bar, Hub: 750 mm, Tisch: 1600x1350 mm, Einbauhöhe: 1150 mm
Schrägförderband	Mayfran	-	-	Länge ca. 4.000 mm
Industrie-Roboter	Kuka	KR150-2 2000	2005	6-Achs, S/N 901287, Eigengewicht 1.267 kg
Peripherie	Garant, et al.	Ausgabestation, Schalteinheit	-	Inkl. Werkbank mit 6 Auszügen, Werkzeugschrank

Für weitere technische Details, Unterlagen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: CNC

### Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 18 %

Standort: Deutschland




## Images:



1




2

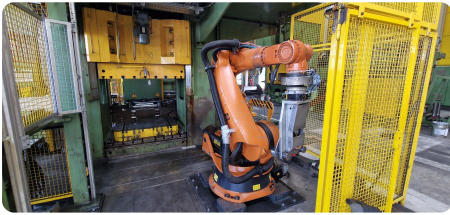

3




4

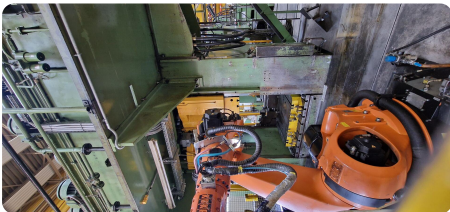

5



6

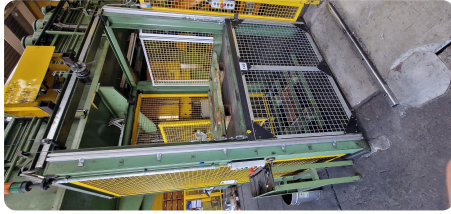

7




8




9



10

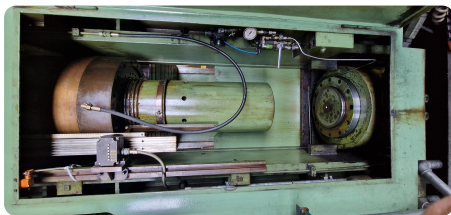

11

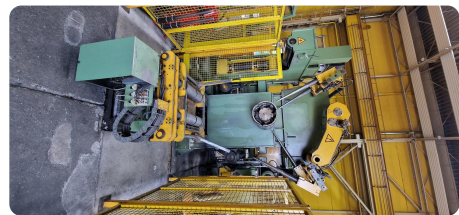


12




13



14

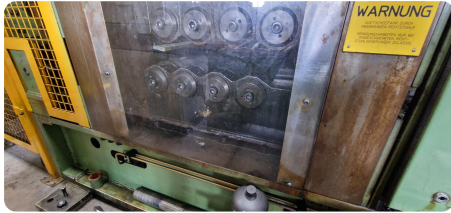


15

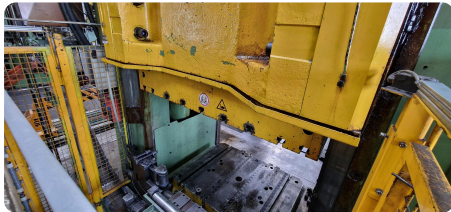


16



17

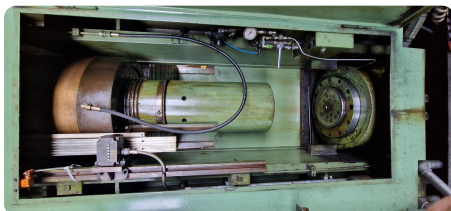

18

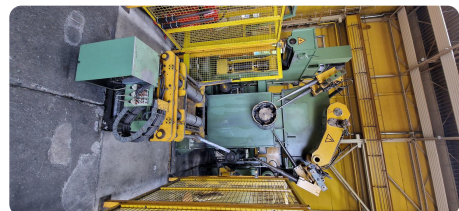

19

20



21



22



23




24



25



26

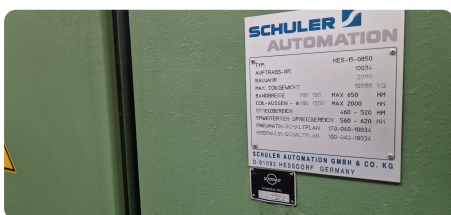



A



e

Assets

28



29



30



31




32



33

34

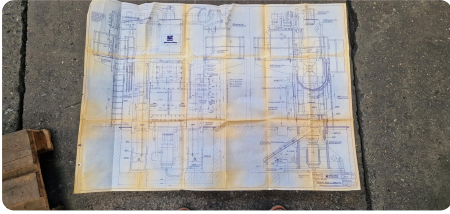

**35**



Video:





# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**